



**Impresoras de etiquetas
robustas y fiables diseñadas
para soportar los rigores de los
trabajos sobre el terreno**

**Impresora de etiquetas M210/
Impresora de etiquetas M211**

La etiquetadora más fiable del mundo, ahora optimizada para móviles.

Principales aplicaciones



Cables

Manguitos, autolaminados, identificadores envolventes, etiquetas de bandera, marcadores de cables



Comunicación de datos

Autolaminados, etiquetas de bandera, paneles de parcheo, etiquetado de placas de superficies



Electricidad

Manguitos, autolaminados, identificadores envolventes, marcadores de cables, banderas y paneles en relieve



Producción eficiente/5S

Etiquetado de racks, medidores, contenedores de piezas



Identificación general

Marcado direccional, etiquetas de equipamiento

Características únicas

- Imprime etiquetas con la aplicación para móvil Etiquetas rápidas, para iOS y Android
- Soporta caídas de 1,8 m, es resistente a aplastamientos de 115 kg y presenta una resistencia a los impactos y las vibraciones de tipo militar conforme a MIL-STD-810G Método 5.16.6 SA4.6.5
- Tecnología de batería avanzada para su uso durante todo el día; imprime 300 etiquetas con una carga completa
- 11 guías de diseño de etiquetas, 22 simbologías de códigos de barras, 85 fuentes, 31 idiomas y más de 1400 símbolos
- Importa datos de hojas de cálculo y permite guardar y compartir etiquetas
- Más de 90 cartuchos, hechos de 12 materiales únicos, con anchos de etiquetas continuas y predimensionadas de entre 6,4 mm y 19,1 mm

Salida de etiquetas

Velocidad: Imprime hasta 100 etiquetas/día a 15,2 mm por segundo

Calidad: Resolución de impresión de 203 ppp

Accesorios opcionales

- Imán acoplable para crear etiquetas sin necesidad de usar las manos
- El clip para cinturón permite transportar la impresora dejando las manos libres
- Maletines rígidos y flexibles para proteger su impresora de etiquetas y mantener los accesorios organizados
- La batería externa carga la impresora de etiquetas, teléfonos o tabletas

Kits disponibles

Impresora con kit de accesorios

El popular vinilo autolaminado, los manguitos termorretráctiles, los identificadores envolventes para cables, el material de impresión BradyGrip para cinta de cierre y el vinilo para interiores/exteriores se ofrecen como etiquetas predimensionadas o cinta continua en cartuchos cerrados



El clip para cinturón permite transportar la impresora dejando las manos libres

Etiquetadora industrial resistente diseñada para sobrevivir y avanzar en cualquier lugar de trabajo



Haga más cosas durante todo el día con 300 impresiones de etiqueta con una sola carga de batería completa

Conexión Bluetooth rápida y fiable

► Creación de etiquetas con un solo toque.

Aproveche las capacidades móviles y obtenga más opciones con Etiquetas rápidas.

www.brady.eu/software/express-labels-mobile



La etiquetadora inteligente y robusta que se adapta a cualquier lugar de trabajo

Principales aplicaciones



Cables

Manguitos, autolaminados, identificadores envolventes, etiquetas de bandera, marcadores de cables




Comunicación de datos

Autolaminados, etiquetas de bandera, paneles de parcheo, etiquetado de placas de superficies



Electricidad

Manguitos, autolaminados, identificadores envolventes, marcadores de cables, banderas y paneles en relieve



Producción eficiente/5S

Etiquetado de racks, medidores, contenedores de piezas



Identificación general

Marcado direccional, etiquetas de equipamiento

Características únicas

- Dé formato automáticamente a las etiquetas con 11 guías de diseño precargadas para una creación de etiquetas rápida y precisa
- Resistente a impactos y vibraciones de tipo miliar según MIL-STD-810G Método 5.16.6 SA4.6.5 — a prueba de golpes para resistir los lugares de trabajo más duros
- Tecla y menús de acceso directo para una creación de etiquetas rápida, símbolos incorporados y la capacidad de almacenar 12 archivos de etiquetas de hasta 2 MB
- Capacidad de crear códigos UPC, DataMatrix y QR
- Medidor incorporado de material de etiquetas que hace un seguimiento de la cantidad de material que queda en el cartucho
- Más de 90 cartuchos compatibles y fáciles de cargar con anchos de etiquetas continuas y predimensionadas de entre 6,4 mm y 19,1 mm

Salida de etiquetas

Velocidad: Imprime hasta 100 etiquetas/día a 10,2 mm por segundo

Calidad: Resolución de impresión de 203 ppp

Accesorios opcionales

- Herramienta multifuncional que incluye un imán de alta resistencia, un soporte retráctil y una linterna
- Imán acoplable para crear etiquetas sin necesidad de usar las manos
- Batería externa recargable de iones de litio
- Maletines rígidos y flexibles para proteger su impresora de etiquetas y mantener los accesorios organizados

Kits disponibles

Impresora con kit de accesorios

Comunicación rápida y sencilla entre el cartucho y la impresora

Funciona con cartuchos de etiquetas continuas y predimensionadas fáciles de cargar en 12 materiales



Sostiene la etiqueta después de cortarla

Presenta una pantalla LCD retroiluminada

Formatos automáticos de etiquetas para aplicaciones comunes



Más de 100 símbolos y tamaño de fuente de hasta 40 puntos

Cuenta con un diseño ergonómico y equilibrado en el centro

Supera las pruebas de choque y vibración de la normativa militar


¿Cómo cambian el juego las etiquetas predimensionadas?

- Imprima en toda la etiqueta y minimice el espacio desperdiciado
- Esquinas redondeadas en comparación con el corte continuo
- Tamaño uniforme de una etiqueta a otra




	Cables	Electricidad y comunicación de datos	Laboratorio	Identificación general	Etiquetas predimensionadas disponibles
B-342 Los manguitos termorretráctiles PermaSleeve® proporcionan una solución de marcado de cables que combina velocidad, facilidad de uso y permanencia para crear una identificación de larga duración y alta calidad.	★	★			
B-403 La etiqueta de papel soluble en agua es autoadhesiva y extremadamente fácil de aplicar. En contacto con agua caliente, la etiqueta se disuelve por completo en 30 segundos sin causar daños en la superficie en la que se había aplicado y sin dejar residuos. Reduce el trabajo requerido para eliminar etiquetas, reduce el mantenimiento en los filtros y drenajes y permite volver a identificar fácilmente los artículos reutilizables en una amplia variedad de sectores.			★	★	
B-414 Controle la identificación de cables: Brady y VELCRO® Brand se han asociado para presentarle el material de impresión BradyGrip™ para cinta de cierre, un material exclusivo que se puede imprimir y colocar y que se puede aplicar, reposicionar o retirar fácilmente.		★		★	
B-423 Poliéster brillante blanco con adhesivo permanente. Se puede utilizar para la identificación de componentes, el etiquetado de códigos de barras, placas de características la identificación de paneles solares.		★		★	✓
B-427 La etiqueta autolaminada de Brady incluye una zona imprimible y un laminado autoadhesivo traslúcido que se enrolla alrededor de un cable.	★	★	★		✓
B-430 Poliéster brillante transparente con adhesivo permanente. Se puede utilizar para placas de características y placas de número de serie que utilizan códigos alfanuméricos, símbolos gráficos y logotipos que requieren una buena calidad de la placa de características.		★	★	★	
B-461 Poliéster autolaminado imprimible de alto rendimiento para laboratorio. Su diseño ultrafino evita atascos en racks y centrifugadoras. Adecuado para la aplicación de nitrógeno líquido si el material está envuelto sobre sí mismo.			★	★	
B-488 Poliéster mate de color blanco, resistente a los disolventes, con adhesivo permanente.		★	★	★	
B-499 Tiras de tejido de nailon estrechas y continuas para la alineación en bloques de terminales. El modo de bloque de terminales de la impresora permite un espaciado especificado por el usuario.	★	★	★	★	✓
B-581 La película de vinilo reposicionable (B-581) es un material duradero, flexible, de alto brillo, ideal para el marcaje en interiores/exteriores cuando se requiere un reposicionamiento frecuente.				★	
B-595 El vinilo B-595 se adhiere a materiales difíciles con baja tensión en superficie, entre los que se incluyen: Tuberías de PVC, maletines de transporte moldeados por soplado, plásticos ABS, superficies con recubrimiento de polvo y equipamiento fabricado con plásticos reciclados. El material B-595 también destaca por su adherencia a superficies altamente texturizadas, como muros de bloques de hormigón pintado, madera con acabado irregular, plásticos texturizados, tuberías rugosas y tuberías con aislamiento de papel.		★	★	★	
B-7425 Polipropileno B-7425: material blanco económico resistente a productos químicos y altas temperaturas.			★	★	

Identificación de voz y comunicación de datos

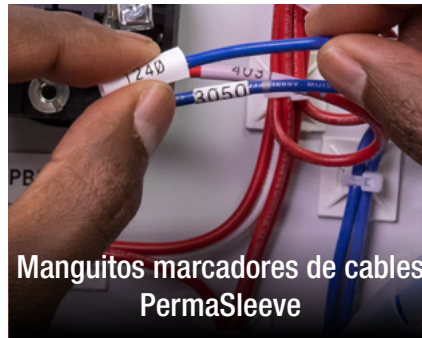

Identificación de equipos eléctricos

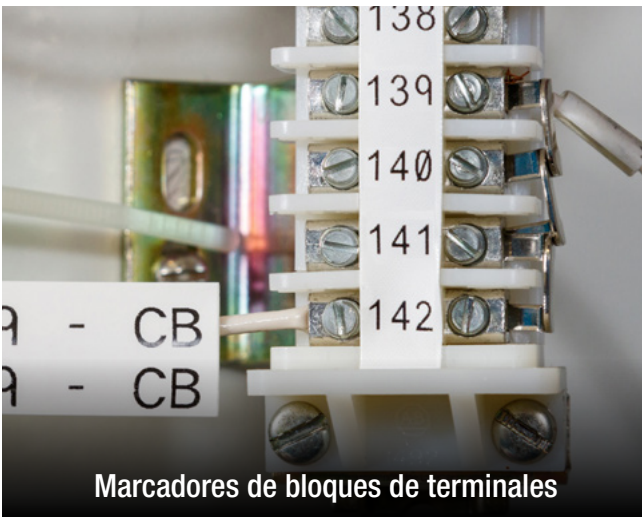

Identificación de seguridad y de instalaciones





Etiquetas de vinilo autolaminado para cables (B-427)

Las etiquetas presentan una zona transparente no imprimible que envuelve el área de impresión para proteger el texto. El material de vinilo ofrece una resistencia superior a disolventes, aceite, grasa, suciedad y agua.

Rango de temperatura: -40 °C a 70 °C.

Incluido en UL.




Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Longitud B (m)	Altura B (mm)	Área imprimible PW (mm)	Área imprimible PH (mm)	Etiquetas por rollo	Max. diámetro del cable (mm)
B-427: Vinilo autolaminado									
▶	M21-11-427	Negro sobre blanco	12,70	–	19,05	12,70	9,53	150	5,05
▶	M21-18-427	Negro sobre blanco	25,40	–	19,05	25,40	9,53	121	5,05
▲	M21-750-427	Negro sobre blanco, transparente	19,05	4,30 m	–	9,53	–	1	3,00
▲	M21-1000-427	Negro sobre blanco, transparente	25,40	4,30 m	–	9,53	–	1	5,10
▲	M21-1250-427	Negro sobre blanco, transparente	31,75	4,30 m	–	12,70	–	1	5,70
▲	M21-1500-427	Negro sobre blanco, transparente	38,10	4,30 m	–	12,70	–	1	8,10



Etiquetas de tejido de nailon para cables (B-499)

Las etiquetas envuelven los cables y son muy flexibles, por lo que se adaptan a superficies muy curvadas. En el modo de marcador de cables, el texto se repite automáticamente en la etiqueta. Las etiquetas también se pueden utilizar para etiquetar con el modo bandera. Las etiquetas predimensionadas permiten obtener un tamaño uniforme de una etiqueta a la siguiente.




Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Longitud B (m)	Altura B (mm)	Etiquetas por rollo
B-499: Tessuto in nylon						
⊙	M21-375-499	Negro sobre blanco	9,53	4,88 m	–	1
⊙	M21-500-499	Negro sobre blanco	12,70	4,88 m	–	1
⊙	M21-750-499	Negro sobre blanco	19,05	4,88 m	–	1
▲	M21-11-499	Negro sobre blanco	19,05	–	12,70	140
▲	M21-131-499	Negro sobre blanco	25,40	–	12,70	121
▲	M21-18-499	Negro sobre blanco	25,40	–	19,05	121
▲	M21-136-499	Negro sobre blanco	38,10	–	19,05	91
▲	M21-137-499	Negro sobre blanco	50,80	–	19,05	73



Material de impresión BradyGrip para cinta de cierre (B-414)

El material de impresión BradyGrip para cinta de cierre es una solución única que permite imprimir fácilmente la identificación y colocarla en mazos de cables. Gracias a su reverso adherente se puede colocar o retirar fácilmente, evitando los costes de tener que rehacer la identificación. Imprimir y colocar: así de sencillo.




Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Longitud B (m)	Rango de tamaños recomendados de Velcro® One-Wrap® para utilizar con BradyGrip™ (mm)	Etiquetas por rollo
B-414: Poliéster						
⊙	M21-250-414	Negro sobre blanco	6,35	3,048 m	10 - 13	1
⊙	M21-500-414	Negro sobre blanco	12,70	3,048 m	13 - 16	1
⊙	M21-750-414	Negro sobre blanco	19,05	3,048 m	20 - 50	1

Marcadores de cables termorretráctiles PermaSleeve PS (B-342)

Los manguitos de calidad militar/industrial ofrecen lo más nuevo en durabilidad de marcadores, permanencia y estética. Los marcadores termorretráctiles 3:1 se adaptan perfectamente envolviendo los cables, son resistentes al desgaste e ignífugos. Rango de temperatura: -55 °C a 135 °C. Cumple la directiva RoHS y está reconocido por UL.

Cumple las especificaciones: Probado conforme a:
SSAE-AS-23053/5 ASTM E162
SAE-AS-81531 ASTM E662
MIL-STD-202

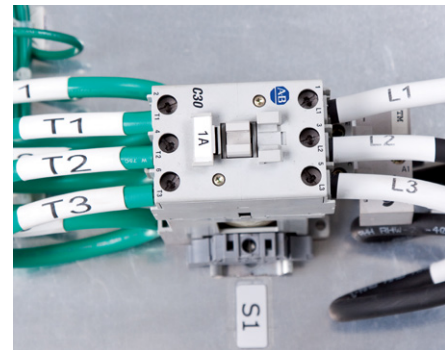



Diagrama	Referencia	Color	Altura A (mm)	Longitud B (m)	Etiquetas por rollo	Min. diámetro del cable (mm)	Max. diámetro del cable (mm)
B-342: Poliolefina termorretráctil							
⊙	M21-125-C-342-YL	Negro sobre amarillo	5,97	2,13 m	1	1,17	2,79
⊙	M21-187-C-342-YL	Negro sobre amarillo	8,51	2,13 m	1	1,57	3,81
⊙	M21-250-C-342-YL	Negro sobre amarillo	11,15	2,13 m	1	2,39	5,46
⊙	M21-375-C-342-YL	Negro sobre amarillo	16,38	2,13 m	1	3,18	8,13
⊙	M21-125-C-342	Negro sobre blanco	5,97	2,13 m	1	1,17	2,79
⊙	M21-187-C-342	Negro sobre blanco	8,51	2,13 m	1	1,57	3,81
⊙	M21-250-C-342	Negro sobre blanco	11,15	2,13 m	1	2,39	5,46
⊙	M21-375-C-342	Negro sobre blanco	16,38	2,13 m	1	3,18	8,13

Tiras adhesivas para paneles de parcheo (B-499 y B-595)

El material continuo para la identificación de los puertos presenta un espaciado especificado por el usuario cuando se utiliza el modo de paneles de parcheo.

- Tejido de nailon permanente B-499: Material resistente e industrial diseñado para adaptarse a superficies curvas o planas.
- Vinilo permanente B-595: Muy flexible, apto para superficies rugosas y uso en exteriores. Ofrece una resistencia excelente a aceites, detergentes, suciedad, manchas y muchos disolventes.




Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Longitud B (m)	Etiquetas por rollo
B-499: Tessuto in nylon					
⊙	M21-375-499	Negro sobre blanco	9,53	4,88 m	1
⊙	M21-500-499	Negro sobre blanco	12,70	4,88 m	1
B-595: Vinilo					
⊙	M21-375-595-WT	Negro sobre blanco	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-WT	Negro sobre blanco	12,70	6,40 m	1

Tiras adhesivas para bloques de terminales (B-499)

Tiras de tejido de nailon estrechas y continuas para la alineación en bloques de terminales. El modo de bloque de terminales de la impresora permite un espaciado especificado por el usuario.


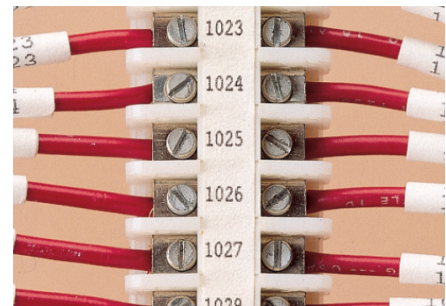


Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Longitud B (m)	Etiquetas por rollo
B-499: Tessuto in nylon					
⊙	M21-375-499-TB	Negro sobre blanco	9,53	4,88 m	1
⊙	M21-500-499-TB	Negro sobre blanco	12,70	4,88 m	1



Etiquetas de poliéster para marcado de paneles interiores e identificación general (B-423, B-430 y B-488)

- B-423: poliéster brillante blanco con adhesivo permanente.
- B-430: poliéster brillante transparente con adhesivo permanente.
- B-488: poliéster mate de color blanco, resistente a los disolventes, con adhesivo permanente.




Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Longitud B (m)	Altura B (mm)	Etiquetas por rollo
B-423: Poliéster						
⊙	M21-250-423	Negro sobre blanco	6,35	6,40 m	–	1
⊙	M21-375-423	Negro sobre blanco	9,53	6,40 m	–	1
⊙	M21-500-423	Negro sobre blanco	12,70	6,40 m	–	1
⊙	M21-750-423	Negro sobre blanco	19,05	6,40 m	–	1
▲	M21-7-423	Negro sobre blanco	19,05	–	12,70	140
▲	M21-17-423	Negro sobre blanco	25,40	–	12,70	121
▲	M21-18-423	Negro sobre blanco	25,40	–	19,05	121
▲	M21-30-423	Negro sobre blanco	38,10	–	19,05	91
▲	M21-137-423	Negro sobre blanco	50,80	–	19,05	73
B-430: Poliéster						
⊙	M21-250-430-WT-CL	Blanco sobre transparente	6,35	6,40 m	–	1
⊙	M21-375-430-WT-CL	Blanco sobre transparente	9,53	6,40 m	–	1
⊙	M21-500-430-WT-CL	Blanco sobre transparente	12,70	6,40 m	–	1
⊙	M21-750-430-WT-CL	Blanco sobre transparente	19,05	6,40 m	–	1
⊙	M21-250-430	Negro sobre transparente	6,35	6,40 m	–	1
⊙	M21-375-430	Negro sobre transparente	9,53	6,40 m	–	1
⊙	M21-500-430	Negro sobre transparente	12,70	6,40 m	–	1
⊙	M21-750-430	Negro sobre transparente	19,05	6,40 m	–	1
B-488: Poliéster						
⊙	M21-375-488	Negro sobre blanco	9,53	6,40 m	–	1
⊙	M21-500-488	Negro sobre blanco	12,70	6,40 m	–	1
⊙	M21-750-488	Negro sobre blanco	19,05	6,40 m	–	1



Vinilo reposicionable (B-581)

La mejor opción para el marcado de interiores en los que se requiere una reutilización frecuente, como en estanterías. El adhesivo especial permite retirar fácilmente la etiqueta para volver a aplicarla más veces.




Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Largo del rollo (m)	Etiquetas por rollo
B-581: Vinilo					
⊙	M21-500-581-WT	Negro sobre blanco	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-581-WT	Negro sobre blanco	19,05	6,40 m	1

Etiquetas de vinilo para interiores y exteriores para seguridad, instalaciones y producción eficiente/5S (B-595)

Material de vinilo continuo ideal para etiquetas de producción eficiente/5S, marcadores de tuberías, identificación de equipos y áreas de producción. Estas etiquetas ofrecen una resistencia excelente a aceites, detergentes, suciedad, manchas y muchos disolventes. Adhesivo permanente, muy flexible, apto para superficies rugosas y uso en exteriores.

- Durabilidad media de 8-10 años en exteriores*
- Rango de temperatura: -40 °C a 82 °C.




Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Longitud B (m)	Etiquetas por rollo
B-595: Vinilo					
⊙	M21-375-595-BR	Blanco sobre marrón	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-BR	Blanco sobre marrón	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-BR	Blanco sobre marrón	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-PL	Blanco sobre morado	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-PL	Blanco sobre morado	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-PL	Blanco sobre morado	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-RD	Blanco sobre rojo	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-RD	Blanco sobre rojo	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-RD	Blanco sobre rojo	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-BL	En blanco sobre azul	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-BL	En blanco sobre azul	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-BL	En blanco sobre azul	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-BK	En blanco sobre negro	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-BK	En blanco sobre negro	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-BK	En blanco sobre negro	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-GN	En blanco sobre verde	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-GN	En blanco sobre verde	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-GN	En blanco sobre verde	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-250-595-YL	Negro sobre amarillo	6,35	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-YL	Negro sobre amarillo	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-YL	Negro sobre amarillo	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-YL	Negro sobre amarillo	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-250-595-WT	Negro sobre blanco	6,35	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-WT	Negro sobre blanco	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-WT	Negro sobre blanco	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-WT	Negro sobre blanco	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-GY	Negro sobre gris	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-GY	Negro sobre gris	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-GY	Negro sobre gris	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-OR	Negro sobre naranja	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-OR	Negro sobre naranja	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-OR	Negro sobre naranja	19,05	6,40 m	1

* La duración media prevista del producto en exteriores dependerá de la definición del usuario de fallo, las condiciones climáticas, las técnicas de montaje y el color del material. La durabilidad de 8 a 10 años en exteriores solo es aplicable al material de la etiqueta de vinilo. La durabilidad de la cinta puede variar.

Impresora de etiquetas M211

Art. No.	Descripción
170381	Impresora M211 - EMEA

Esta impresora se suministra en una caja de cartón con un cartucho de etiquetas M21-750-499, cable de alimentación de CA con enchufes EU, UK y US y una Guía de inicio rápido.

Kit M211

Art. No.	Descripción
170390	Kit M211 para EMEA

Este kit se suministra en un maletín con una impresora M211, cartucho de etiquetas M21-750-499, Guía de inicio rápido, cable de alimentación de CA con enchufes EU, UK y US, clip para el cinturón y batería externa.



Accesorios

Art. No.	Descripción
170385	Clip para cinturón para la M211
170386	Maletín para la M211
170387	Batería externa para la M211
170388	Adaptador de CA de pared EMEA para la M211
170425	Imán para la M211



Especificaciones de la impresora

Especificaciones	
Tecnología de impresión	Transferencia térmica
Resolución de impresión (ppp)	203
Velocidad de impresión (mm/s)	15,24
Funciones de color	Monocromo
Etiquetas continuas o precortadas	Continua y precortadas
Ancho máximo de etiqueta (mm)	19,05
Largo máximo de impresión (mm)	914,40
Uso recomendado por día	100
Impresión independiente (separada del PC)	Periférica
Opciones de conectividad	Bluetooth® 5 Low Energy (clase II)
Compatibilidad de software	Aplicación móvil Etiquetas rápidas*
Teléfonos y tabletas compatibles	Dispositivos Android con Android OS 5+ o iPhone 5S o versiones posteriores con iOS 10+
Tipos de código de Barras	Más de 20 tipos de códigos de barras disponibles, incluyendo QR y Datamatrix, utilizando la aplicación Etiquetas rápidas.
Simbolos	Más de 1400 símbolos de 18 categorías diferentes disponibles en la aplicación Etiquetas rápidas.
Propiedades físicas	
Anchura x Altura x Profundidad (mm)	137,16 x 101,60 x 66,04
Peso (kg)	0,54
Indicadores en pantalla	Los símbolos de las luces LED muestran el estado de conexión, el nivel de carga de la batería y mensajes de error.
Cortadora	Cortadora automática Con retención de etiquetas
Garantía	2 años
Test de Impactos	Resistente a caídas de 1,8 metros Resistente a aplastamientos de 115 kg Resistente a los golpes de tipo militar (MIL-STD-810G)



* Descargue la aplicación móvil Etiquetas rápidas:
www.brady.eu/software/express-labels-mobile

Impresora de etiquetas M210

Art. No.	Descripción
152260	Impresora de etiquetas M210 - Caja de cartón
152262	Impresora de etiquetas M210 - Caja de cartón - Russ

Esta impresora se suministra en una caja de cartón con una Guía de inicio rápido y un cartucho de etiquetas M21-750-499.

Kits de inicio M210

Art. No.	Descripción
311307	Kit de impresora M210 EU
311310	Kit de impresora M210 RUSS
311308	Kit de impresora M210 UK
311309	Kit de impresora M210 US

Este kit se suministra en un maletín con una impresora M210, una batería de iones de litio, un cable de alimentación y un cartucho de etiquetas M21-750-499

Kits de aplicaciones M210

Art. No.	Descripción
311314	Kit de telecomunicaciones M210 EU
311318	Kit de telecomunicaciones M210 Russ
311315	Kit de telecomunicaciones M210 UK
311316	Kit de telecomunicaciones M210 US
311311	Kit eléctrico M210 EU
311317	Kit eléctrico M210 Russ
311312	Kit eléctrico M210 UK
311313	Kit eléctrico M210 US

Kit eléctrico: Este kit se suministra en un maletín con una impresora M210, una batería de iones de litio, un cable de alimentación, M21-1000-427, M21-750-595-YL y un cartucho de etiquetas M21-750-499

Kit de telecomunicaciones: Este kit se suministra en un maletín con una impresora M210, una batería de iones de litio, un cable de alimentación, M21-1250-427, M21-250-423 y un cartucho de etiquetas M21-750-499



Accesorios

Art. No.	Descripción
110416	AC Adaptor, Europe 220V
110417	Adaptador de CA — UK 240 V
110937	Adaptador de CA — US 110 V
150617	Bolsa protectora para impresoras portátiles - M210
170385	Clip para cinturón - M210
170420	Batería de iones de litio - M210
170421	Maletín - M210
170424	Accesorio multifuncional - M210*
170425	Imán - M210

* El accesorio multifuncional consta de imán, luz indicadora, soporte, anilla para cinturón y cinta para cuello. Se necesitan 2 pilas AAA (no incluidas).



Especificaciones de la impresora

Especificaciones	
Tecnología de impresión	Transferencia térmica
Resolución de impresión (ppp)	203
Velocidad de impresión (mm/s)	10,00
Funciones de color	Monocromo
Etiquetas continuas o precortadas	Continua y precortadas
Ancho máximo de etiqueta (mm)	19,05
Largo máximo de impresión (mm)	914,40
Uso recomendado por día	100
Impresión independiente (separada del PC)	Impresión independiente
Opciones de conectividad	Ninguno
Conectividad a PC	No
Tipos de código de Barras	Code 128, Code 39, Data Matrix, QR code
Categorías de símbolo	Flechas, Comunicación de datos, Eléctrico, Electricidad en el hogar, Varios, Aviso
Propiedades físicas	
Anchura x Altura x Profundidad (mm)	114,30 x 241,30 x 63,50
Peso (kg)	0,75
Teclado	ABC
Pantalla	Pantalla LCD monocroma
Cortadora	Accionamiento manual con una sola mano Corte recto Con retención de etiquetas
Garantía	2 años



África

Randburg, Sudáfrica
Tel.: +27 11 704 3295
Email: africa@bradycorp.com

Alemania, Austria y Suiza

Egelsbach, Alemania
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
Email: germany@bradycorp.com

Benelux

Zele, Bélgica
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
Email: benelux@bradycorp.com

Dinamarca

Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
Email: denmark@bradycorp.com

España y Portugal

Madrid, España
Tel.: +34 900 902 993
Email: spain@bradycorp.com,
portugal@bradycorp.com

Europa Central y del Este

Bratislava, Eslovaquia
Tel.: +421 2 3300 4800
Email: central_europe@bradycorp.com

Francia

Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
Email: france@bradycorp.com

Hungría

Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
Email: central_europe@bradycorp.com

Italia

Gorgonzola
Tel.: +39 02 26 00 00 22
Email: italy@bradycorp.com

Noruega

Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
Email: norway@bradycorp.com

Oriente Medio FZE

Dubai, UAE
Tel.: +971 4881 2524
Email: me@bradycorp.com

Reino Unido e Irlanda

Banbury, Reino Unido
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
Email: uk@bradycorp.com

Suecia, Finlandia, Países bálticos

Kista, Suecia
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
Email: sweden@bradyeurope.com

Turquía

Istanbul
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Email: turkey@bradycorp.com

Nuestra mision es Identificar, proteger a las personas, prodcutos e instalaciones



Para ayudar a minimizar nuestro impacto sobre el entorno, Brady limita su numero de reimpresiones.

Versiones actualizadas siempre disponibles para descargar en www.bradyeurope.com



Busque por: EUR-M-244-ES

Su distribuidor

23/05/2022